



# 浙江荣越电气有限公司

## 技术承认书

### APPROVAL SHEET

产品型号	41F-1Z-C4	额定电气参数	6A 300VAC
产品名称	小型继电器底座	总页数	4
用户P/N			

备注:

1. 本产品规范可作为用户和产品生产者之间的技术协议，产品样本与本文件相应内容间的任何不相符处均视为无效。
2. 如果用户收到本承认书后，未按本规定签名确认就发出订单，也被认为同意接受。

#### 用户认可签名

编 制	审 核	批 准	日 期
编 制	审 核	批 准	日 期
何学均	冯前峰	樊仁美	2021-04-20

## 浙江荣越电气有限公司

——高端继

电器、模组、插座制造商

创

新才是走自己的路

地址：乐清市虹桥镇西工业区A-15

传真：0577-62306972

电话：13505874482

URL: WWW.RY-ELE.COM

E-mail:

QF0587@163.com

产品名称	继电器底座
产品型号	41F-1Z-C4
<b>技术性能参数一</b>	
产品外观	<p>1:插座表面清洁、无裂纹、起泡和机械损伤</p> <p>2:涂覆无起层、脱落锈蚀等现象。</p> <p>3:标志正确清晰。</p> <p>4:产品外形尺寸符合外形图。</p>
产品外形尺寸:	见产品外形图
额定电气参数:	6A 300VAC
接触电阻:	$\leq 50\text{m}\Omega$
绝缘电阻:	$>100\text{M}\Omega$ 以上 (500V DC 兆欧表)
介质耐压	4000VAC V/S 线圈/触点
	2500VAC V/S 触点间
环境温度:	$-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ (无结冰)
使用导线	0.5-1.5MM 平方
相对湿度:	$<95\%$
插拔寿命:	1000 次 (Cycles)
环保要求:	符合欧盟 ROHS
阻燃要求:	UL94-V1
塑件材料	PA66+GF20
连接片材料	H62Y 高精带, 表面镀镍
接线方式	快速直插式接线

产品名称	继电器底座
产品型号	41F-1Z-C4
产品外形图	


产品名称

继电器底座

产品型号

41F-1Z-C4

外形尺寸

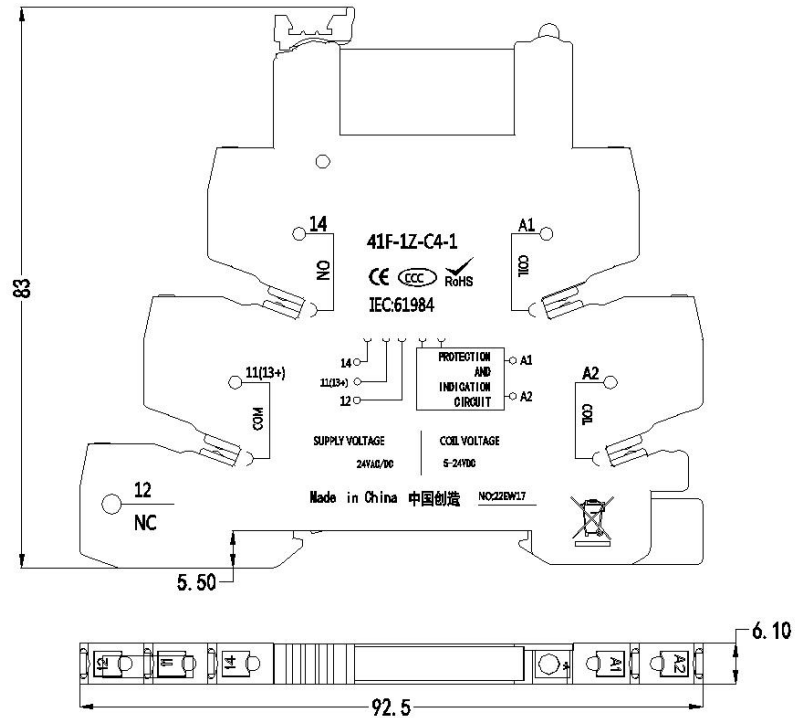

原理图

