由 Autodesk 教育版产品制作

					备注
					/

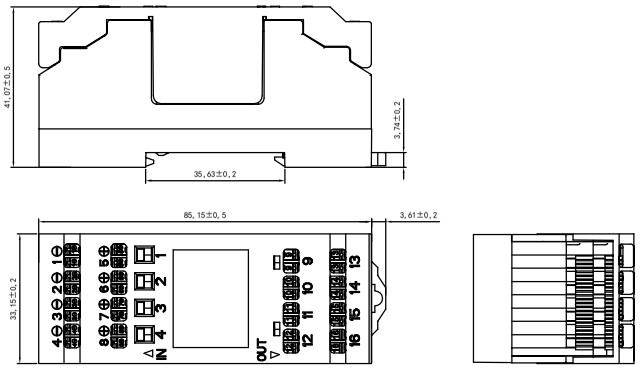

性能参数 （表2.1）		
安装方式		卡扣导轨式安装
外观材料	底座	PA6（RoHS）， V1级阻燃
	透明盖	PC （RoHS） V1级阻燃
	接触片	高精磷铜C5191，表面镀锡
接线形式		直插式卡簧接线，使用0.5~1mm²国标线
卡簧拉力		100Kgf.cm
插拔力		插座与继电器间：首次插入力≥20N，≤30N；首次拔出力≥20N，≤35N
插拔次数		≥5000次(插座与继电器之间的插拔次数)
工作环境温度		-40°C～+80°C，非真空状态、不结冰情况下
工作环境湿度		35～85%RH
贮存环境温度		包装完好情况下，-40°C～+55°C
贮存环境湿度		包装完好情况下，45～90%RH
约定发热电流		5A 250VAC
额定参数		5A 250VAC
接触电阻		≤50mΩ
绝缘电阻		≥100MΩ(500VDC)
抗电强度（工频耐压）		相邻端子之间：3500VAC，50HZ，1min(漏电流1mA)
性能参数 （表2.2）		
耐振性		XYZ三向，60HZ,振幅2mm ,10小时(每2小时观察记录)
产品防跌落		底座竖直跌落1米，3次，能正常工作
包装跌落		600mm高度连续跌落4次，产品无损坏
耐冲击性		各部位能承受冲击力10g，能正常工作
盐雾试验		24h，1个周期，（参考GB/T 2423.18-2012）
低温试验		-40°C，96h，接触电阻≤200mΩ
高温试验		80°C，96h，接触电阻≤200mΩ
高低温冲击试验		-40～+85°C，85%RH，40min/循环，50个循环，接触电阻≤200mΩ
产品认证		CE RoHS
专利号		无
质保		24个月
图纸未注一般公差		按GB/T 1804-m 标准执行。
产品包装数量及内盒尺寸		2只/盒 内盒尺寸：91*70*42
单只产品净重(约)		78.4g
产品外观颜色		灰色/磨砂面



接线图



轴测图

所有尺寸均以mm为单位 不能从图纸上测绘尺寸	比 例	象 限
	1:1	
	图 幅	页 码
	A3	1/1

制图		日期	
审核		日期	
批准		日期	

Ry-ele®

浙江荣越电气有限公司

产品名称：继电器插座

产品图号：RY1H4-16-T

由 Autodesk 教育版产品制作