
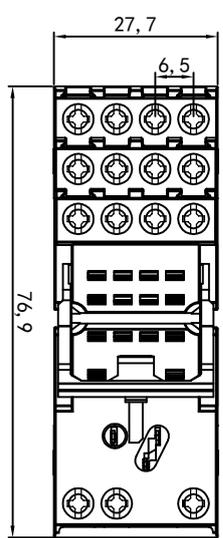


版本


变更说明	更改人	更改日期	备注
/	/	/	/
/	/	/	/

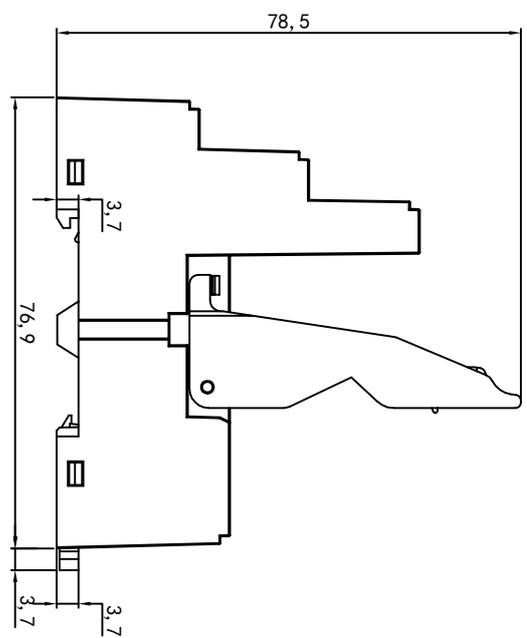

性能参数 (表2.1)	
安装方式	连配继电器、卡扣式导轨安装
底座	PA66 (RoHS) , V2级阻燃
外观	POM (RoHS)
材料	H62Y 高弹性, 厚0.4mm, 表面镀锌
接线形式	螺丝脚, 使用0.5 ¹ mm ² 圆标线
拧紧扭矩	0.8N·m
插拔力	插塞与继电器间: 首次插入力≥50N, ≤75N; 首次拔出力≥90N, ≤80N
插拔次数	≥1万次 (插塞与继电器之间的插拔次数)
工作环境温度	-40℃~+80℃, 非真空状态、不结冰情况下
工作环境温度	35~85RH
贮存环境温度	包装完好情况下, -40℃~+55℃
贮存环境湿度	包装完好情况下, 45~90%RH
额定参数	8A 300VAC
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥1000MΩ (500VDC)
抗电强度 (工频耐压)	相邻端子之间: 2000VAC, 50HZ, 1min(漏电流1mA)

性能参数 (表2.2)	
耐振性	XYZ三向, 60HZ, 振幅2mm, 10h(每2小时观察记录)
产品防跌落	底座垂直跌落1米, 3次, 能正常工作
包装跌落	600mm高度连续跌落4次, 产品无损坏
耐冲击性	各部位能承受冲击力10g, 能正常工作
温升试验	按GB/T 4048.5标准中B.3.3.3条款(恒温25℃, 持续通电60Min, 所有触点满载, 1小时测试间隔内, 前后温差不超过55K)
盐雾试验	24h, 1个周期, (参考GB/T 2423.18-2012)
低温试验	-40℃, 96h, 接触电阻≤200mΩ
高温试验	80℃, 96h, 接触电阻≤200mΩ
高低温冲击试验	-40~+85℃, 85%RH, 40min/循环, 50个循环, 接触电阻≤200mΩ
图纸未注一般公差	按GB/T 1804-m 标准执行。
产品包装数量	500只/箱
包装盒尺寸	
单只产品净重(约)	

温馨提示: 请勿带电操作



所有尺寸均以mm为单位 不能从图纸上测取尺寸		比例	1:1
图例	图例	比例	3:1
图例	图例	比例	1:1

Ru-ele®

浙江荣越电气有限公司

产品名称	继电器底座
产品型号	RVP14A-C5

内部接线原理图

