

——收到日期

# 规格书

## APPROVAL SHEET

产品型号	RYF08A (光面)	额定电气参数	10A 300VAC
产品名称	继电器插座	总页数	3
用户P/N			

备注:

1. 本产品规范可作为用户和产品生产者之间的技术协议，产品样本与本文件相应内容间的任何不相符处均视为无效。
2. 如果用户收到本承认书后，未按本规定签名确认就发出订单，也被认为同意接受。

编制	审核	批准	日期
何学均	冯前峰	樊仁美	2021-01-20

用户认可签名

确 认	审 核	批 准	日 期

## 浙江荣越电气有限公司

地址：乐清市虹桥镇西工业区A-15

电话：13505874482

传 真：0577-62306972

URL: [WWW.RY-ELE.COM](http://WWW.RY-ELE.COM)

E-mail: [QF0587@163.com](mailto:QF0587@163.com)

# 浙江荣越电气有限公司

## 产品承认书

YX-A 版

产品名称	继电器插座	
产品型号	PYF08A (光面)	
	产品外观: 1. 插座表面清洁、无裂纹、起泡和机械损伤。 2. 涂覆无起层、脱落锈蚀等现象。 3. 标志正确清晰。 4. 产品外形尺寸符合外形图。	
技 术 参 数	产品外形尺寸:	见产品外形尺寸图
	额定电气参数:	10A 300VAC
	接触电阻:	$\leq 50\text{m}\Omega$
	绝缘电阻:	$>100\text{M}\Omega$ 以上 (500V DC 兆欧表)
	介质耐压	4000VAC V/S 线圈/触点
		2500VAC V/S 触点间
	环境温度:	$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ (无结冰)
	使用导线	0.5-1.5MM 平方
	相对湿度:	$<95\%$
	电气寿命:	10000 次 (Cycles)
	环保要求:	符合欧盟 ROHS
	阻燃要求:	UL94-V1
	塑件材料	PA66+GF20
	连接片材料	H62Y 高精带, 表面镀镍

编制: 何学均 审核: 冯前锋 批准: 樊仁美 日期: 2021-04-14

# 浙江荣越电气有限公司

## 产品承认书

YX-A 版



产品名称

继电器插座


产品型号

PYF08A (光面)

外形尺寸

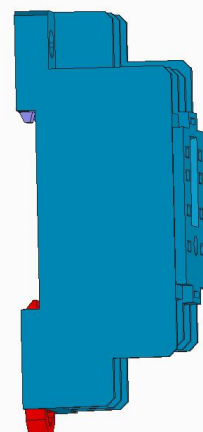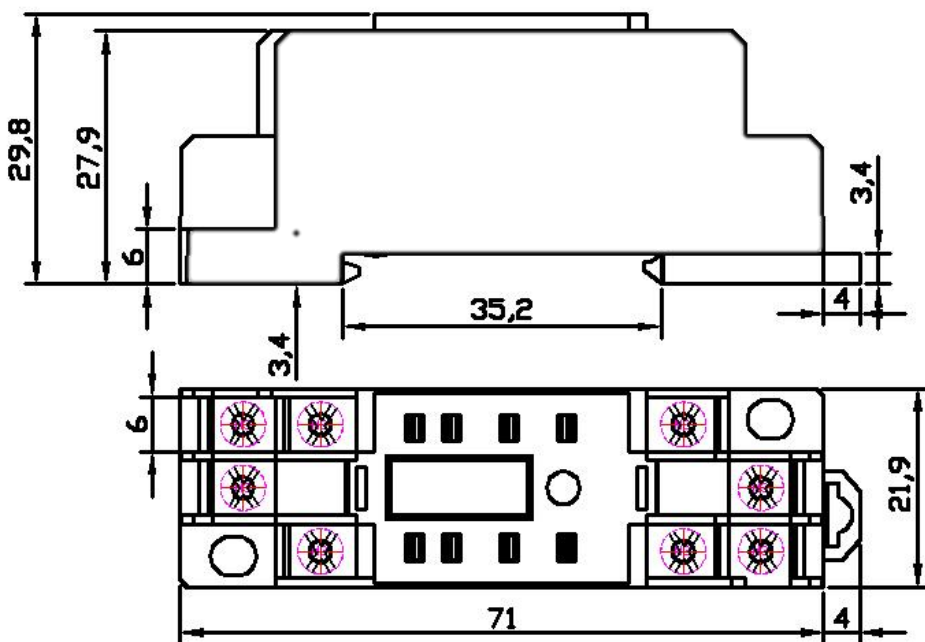

端子配置内部连接

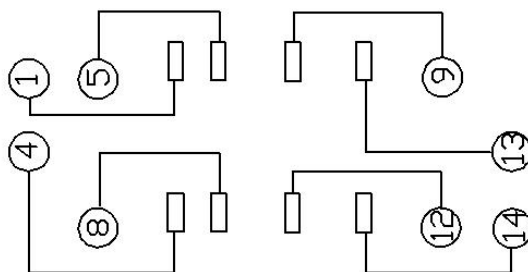

接线图

编制：何学均 审核：冯前锋 批准：樊仁美 日期：2021-01-20