

——收到日期

# 规格书

## APPROVAL SHEET

产品型号	14FF-2Z-PU	额定电气参数	10A 300VAC
产品名称	继电器插座	总页数	5
用户 P/N			

备注:

1. 本产品规范可作为用户和产品生产者之间的技术协议，产品样本与本文件相应内容间的任何不相符处均视为无效。
2. 如果用户收到本承认书后，未按本规定签名确认就发出订单，也被认为同意接受。

编制	审核	批准	日期
董志珍	张信松	卓斌锋	2022-8-14

用户认可签名

确 认	审 核	批 准	日 期

### 乐清市合腾电气有限公司

地址：乐清市淡溪第三工业区

电话：0577-62399153

传 真：0577-62397253

E-mail: [cq1658@163.com](mailto:cq1658@163.com)

URL:



# 乐清市合腾电气有限公司

## 产品承认书

YX-A 版

产品名称	继电器插座	
产品型号	14FF-2Z-PU	
	产品外观: 1. 插座表面清洁、无裂纹、起泡和机械损伤。 2. 涂覆无起层、脱落锈蚀等现象。 3. 标志正确清晰。 4. 产品外形尺寸符合外形图。	
技 术 参 数	产品外形尺寸:	见产品外形尺寸图
	额定电气参数:	10A 300VAC
	接触电阻:	$\leq 50\text{m}\Omega$
	绝缘电阻:	$>100\text{M}\Omega$ 以上 (500V DC 兆欧表)
	介质耐压:	4000VAC V/S 线圈/触点
		2500VAC V/S 触点间
	环境温度:	$-45^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ (无结冰)
	相对湿度:	$<95\%$
	电气寿命:	10000 次 (Cycles)
	环保要求:	符合欧盟 ROHS
	阻燃要求:	UL94-V2
	塑件材料	PA66
	连接片材料	H62Y 高精带, 表面镀镍
	夹持弹簧材料	镍铬弹簧钢 CrNi
	使用螺丝刀刀口尺寸	2.5x0.4mm
	剥线长度 (细多股导线)	10...12mm/0.43in.
	剥线长度 (单股导线)	10...11mm/0.41in.
所接导线范围	$0.25\text{mm}^2\sim 2.5\text{mm}^2 / 22\sim 14\text{AWG}$	

编制: 董志珍

审核: 张信松







批准: 卓斌锋

日期: 2022-8-14

# 乐清市合腾电气有限公司

## 产品承认书

YX-A 版

产品名称	继电器插座	
产品型号	14FF-2Z-PU	
导线连接方式	适用于所有导线类型的通用型连接	使用操作工具打开接线单元、插入导线然后取下操作工具——接线完毕。
	直插型连接：只需将导线直接插入即要可完成接线。	硬导线，例如单股导线、多股绞合导线以及加有冷压接头的细多股导线可以无需工具直接插入。
	拆除导线	用螺丝刀按下按钮，打开端子再拔出导线
	螺丝刀操作连接方式所接导线范围	0.25mm <sup>2</sup> ...2.5mm <sup>2</sup> 的单股导线和细多股导线
	直接插入式连接方式所接导线范围	0.5mm <sup>2</sup> ...2.5mm <sup>2</sup> 的单股导线和 0.75mm <sup>2</sup> ...1.5mm <sup>2</sup> 带 12mm 冷压接头的细多股导线
适用铜导线		单股导线
		多股绞合导线
		细多股导线及镀锡处理的细多股导线
		经过端部紧固处理的细多股导线
		加有冷压接头的细多股导线（气密处理）
		加有接线针的细多股导线（气密处理）

编制：董志珍

审核：张信松

批准：卓斌锋

日期：2022-8-14

# 乐清市合腾电气有限公司

## 产品承认书

YX-A 版

产品名称


继电器插座

产品型号


14FF-2Z-PU

未注公差±0.2 mm

外形尺寸

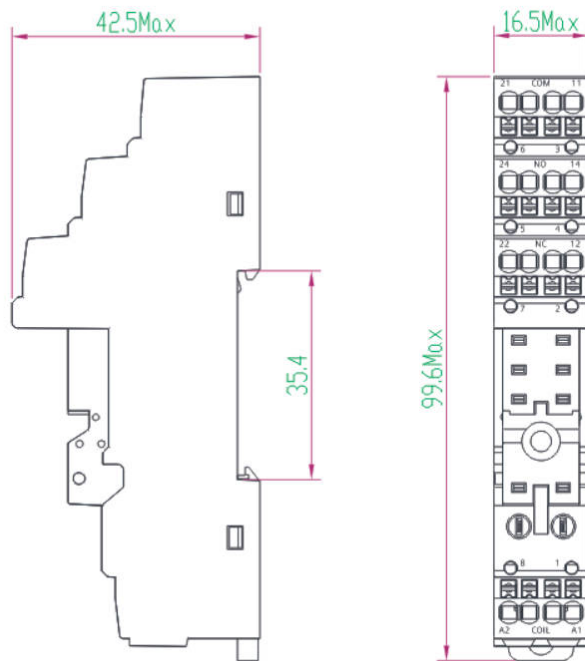

端子配置内部连接

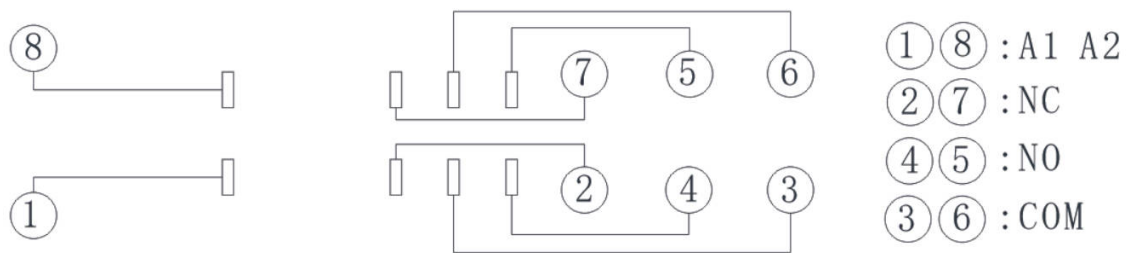

编制：董志珍

审核：张信松

批准：卓斌锋

日期：2022-8-14